


## Решетки наружные стальные РВН (собственное производство)

Наружные решётки РВН предназначены для защиты вентиляционных отверстий от воздействий факторов внешней среды. Решётки РВН представляют собой лист металла, в котором прорезаны лопасти и отогнуты в сторону. Форма лопастей препятствует проникновению атмосферных осадков с улицы. По-сравнению с алюминиевыми, жестяные решетки РВН, хоть и обладают высокой прочностью, но при этом они не такие жесткие. Кроме того, габариты решеток РВН ограничены размерами жестяного листа. По-умолчанию, решетка окрашена порошковой краской в белый цвет (RAL 9016), в этом случае цвет решетки в наименовании не указан. Возможно изготовление решеток как неокрашенных, так и окрашенных в любой цвет палитры RAL. Обозначение решетки при заказе:


### РВН А x В (h) RAL XXX

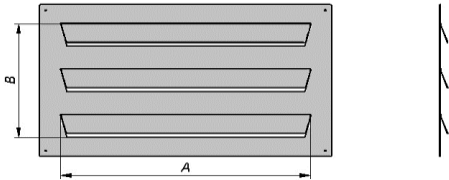


<b>РВН</b>	Марка решетки
<b>А</b>	ширина строительного проема
<b>В</b>	высота строительного проема
<b>RAL XXX</b>	Номер цвета по таблице RAL

<b>РВН 1000 x 500h</b>	решетка для проема высотой 500мм, шириной 1000мм, окрашена в белый цвет RAL 9016
<b>РВН 1000 x 500h неокрашенная</b>	та же решетка, неокрашенная
<b>РВН 1000 x 500h RAL 3020</b>	та же решетка, окрашена в красный цвет RAL 3020
<b>РВН 1000 x 500h в размер</b>	внешние габаритные размеры решетки равны 1000 * 500h (эквивалентно РВН 940 * 440h)

Минимальный размер решетки 150 x 150 мм. Возможно изготовление нестандартных конфигураций решеток например, для увеличения жесткости конструкции, могут быть применены отбортовки по краю решеток:

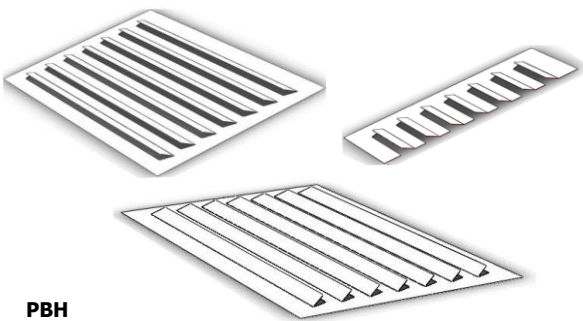

**РВН**  
плоская решетка (без отбортовки)

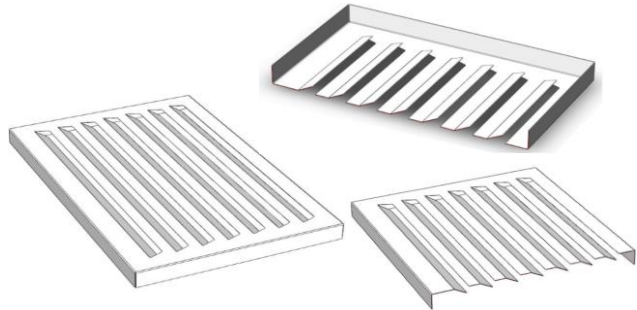

**РВН-А**  
лопасти и отбортовка в одну сторону (решетки для КДМ)

### Цены на решетки РВН


В высота:	А ширина:								
	200	250	300	400	500	600	700	800	1000
Н 200	190			290					
250		255			400				
Н 300			330	395	460	530			
350						600			
Н 400							770		
500								1030	1250
1000									2350

\* например: цена решетки РВН 700 x 400h составляет 770 рублей  
**Коэффициент живого сечения решеток РВН = 0,41**

### Дополнительные опции для решеток РВН

#### 1. Зенковка отверстий под крепеж на поверхность стены.

Для установки решетки методом закрепления на фронтальной поверхности, удобно использовать саморезы. для более эстетичного закрепления саморезов предлагаем зенковать отверстия на рамке решетки до ее покраски, а также предлагаем услугу окраски головок саморезов в цвет решетки.

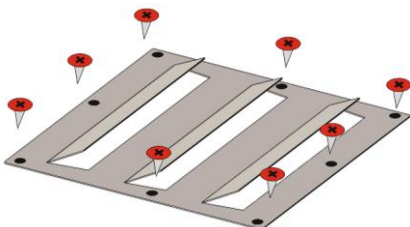

Зенкованные решетки обозначаются буквенно-цифровым индексом в скобках после наименования решетки: например:

**РВН 300 x 300h RAL 3020 (8Z4)**  
 решетка 300 x 300h красного цвета RAL 3020  
 с восемью зенкованными отверстиями ф4

**стоимость зенковки одного отверстия и окраски 2-х саморезов = 25р**