


КВУ - клапаны с подогревом для холодного климата

Собственное производство

Воздушные клапаны с подогревом прямоугольного сечения КВУ предназначены для применения в регионах с холодным климатом. Назначение клапанов **КВУ** – регулирование расхода воздуха или перекрытие воздушных каналов. Конструктивно клапан **КВУ** представляет собой прямоугольный корпус, внутри которого смонтированы поворотные жалюзи и, в каждом стыке жалюзи - трубчатые электронагреватели (ТЭНы), предназначенные для разогрева стыков в случае возможного обледенения клапана и смерзания жалюзи.

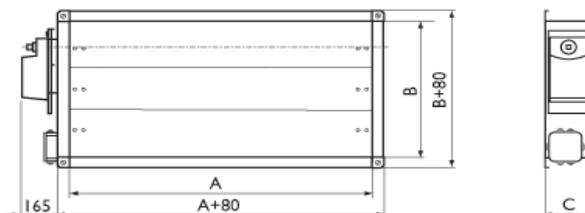

модель	А мм	В мм	С мм	момент Нм	ток А	Р тэн кВт	U пит ТЭНов, В	цена
КВУ 600x600	300	150	160	5	3,5	0,8	220	8 031
КВУ 1000x600	400	200	160	10	3,5	0,8	220	9 013
КВУ 1000x1000	500	250	160	10	7	1,5	220	13 072
КВУ 2000x1000	500	300	160	2x10	15	3	220	16 125


максимальные размеры клапана - 3000*2400мм, максимальная ширина одной секции клапана 1200 мм

КПО - Инерционные обратные клапаны с алюминиевыми лопатками

Собственное производство

Инерционные обратные клапаны КПО. Предназначены для автоматического перекрытия воздухопроводов в системах приточной и вытяжной вентиляции при выключении вентиляторов. Корпус клапана с прямоугольными фланцами изготовлен из оцинкованной стали, внутрь которого вставлены алюминиевые лопасти инерционной решетки. Клапан должен устанавливаться так, чтобы решетка располагалась вертикально, лопастями вниз.

модель	А мм	В мм	С мм	Вес кг	цена
КПО 400x200	400	200	140	2,7	650
КПО 500x250	500	250	140	3,5	900
КПО 500x300	500	300	140	3,7	1 000
КПО 600x300	600	300	140	4,3	1 300
КПО 600x350	600	350	140	4,6	1 450
КПО 700x400	700	400	140	5,5	1 700
КПО 800x500	300	500	140	6,6	2 250
КПО 1000x500	1000	500	140	7,7	2 550

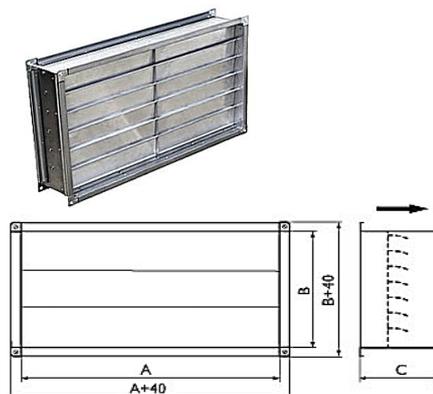

КОП - Инерционные обратные клапаны с противовесом

Инерционные обратные клапаны КОП. Предназначены для автоматического перекрытия воздухопроводов в системах приточной и вытяжной вентиляции при выключении вентиляторов. Корпус клапана с прямоугольными фланцами изготовлен из оцинкованной стали. Лопатка одна, снаружи клапана оснащена кулисой и фиксирующимся грузом. Скорость воздуха в местах установки клапанов должна быть от 5 м/с. Стандартные типоразмеры указаны в таблице. Клапаны КОП могут быть изготовлены в нужных вам размерах

модель	L мм	В мм	Вес кг	цена
КОп	50	150	3,7	
Коп-1	50	200	4,5	
Коп-2	50	250	5,5	
Коп-3	50	400	8,3	
Коп-4	50	500	10,3	
Коп-5	64	800	17,8	
Коп-6	72	1000	25,7	

